

HYDROMATIK
connections par excellence

Metric Bite Type Fittings

GZ - SWIVEL UNION GZ |

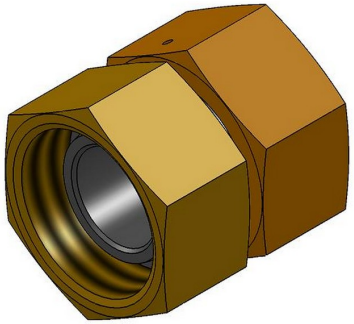



Part No.	Series	Tube OD D1	S1	L2	G1
GZ 06-L	Light-250 Bar	6	14	32	M12 X 15
GZ 08-L	Light-250 Bar	8	17	32	M14 X 1.5
GZ 10-L	Light-250 Bar	10	19	33	M16 X 1.5
GZ 12-L	Light-250 Bar	12	22	33	M18 X 1.5
GZ 15-L	Light-250 Bar	15	27	38	M22 X 1.5
GZ 18-L	Light-160 Bar	18	32	36	M26 X 1.5
GZ 22-L	Light-160 Bar	22	36	42	M30 X 2.0
GZ 28-L	Light-100 Bar	28	41	46	M36 X 2.0
GZ 35-L	Light-100 Bar	35	50	48	M45 X 2.0
GZ 42-L	Light-100 Bar	42	60	52	M52 X 2.0
GZ 06-S	Heavy-630 Bar	6	17	32	M14 X 1.5
GZ 08-S	Heavy-630 Bar	8	19	33	M16 X 1.5
GZ 10-S	Heavy-630 Bar	10	22	33	M18 X 1.5

GZ 12-S	Heavy-630 Bar	12	24	36	M20 X 1.5
GZ 14-S	Heavy-630 Bar	14	27	39	M22 X 1.5
GZ 16-S	Heavy-400 Bar	16	30	39	M24 X 1.5
GZ 20-S	Heavy-400 Bar	20	36	44	M30 X 2.0
GZ 25-S	Heavy-400 Bar	25	46	46	M36 X 2.0
GZ 30-S	Heavy-250 Bar	30	50	52	M42 X 2.0
GZ 38-S	Heavy-250 Bar	38	60	52	M52 X 2.0

Dimensions given approx.,
fig. with tightened nut
Temp range without pressure reductions
for 'O' Ring sealing of NBR
(buna N- Std) -35Â° to +100Â° C, for FPM
(Viton - On request) -25Â° to +120Â° C.